



Кран-балка однобалочная электрическая подвесная 8

Основные преимущества: Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

Технические характеристики

Скорость передвижения крана, 20м/мин, Скорость передвижения тали, 20м/мин

Скорость подъема тали, 8м/мин


Пролет крана Lk, м	База крана Bk, м	Полная длина крана L, м	Размеры, мм								Мощность передвиж., kW
			Lo	B	C	D	H1	H2	K	Sk	
3.0	1.0	3.6 ... 4.2	300... 600	150...300	30	Ø210	900	230	2200	56 3	4 x 0.37
4.5		5.1 ... 5.7									
6.0		6.6 ... 7.2									
7.5	1.7	8.1 ... 8.7									
9.0		9.6 ... 10.2									
10.5		11.1 ... 11.7									
12.5	2.2	13.7 ... 14.9	600... 1200	35	Ø250	1450	275	3700	68 0	4 x 0.55	
13.5		14.7 ... 15.9									
15.0		16.2... 17.4									
16.5	3.0	17.7 ... 18.9									
17.5		18.7 ... 19.9									
19.0		20.2 ... 21.4									
19.5	3.5	20.7 ... 21.9	2000	4200	2000	4200	4 x 0.55				
22.0		23.2... 24.4									
22.5		23.7 ... 24.9									
24.0		25.2... 26.4									





Базовый телфер Т10

Высота на подъем телфера Н, м	Размеры, мм			
	Lh1	Lh2	H min	Bh
6	1080	590	1095	860
9	1300	1200	1170	
12	1520	1320		

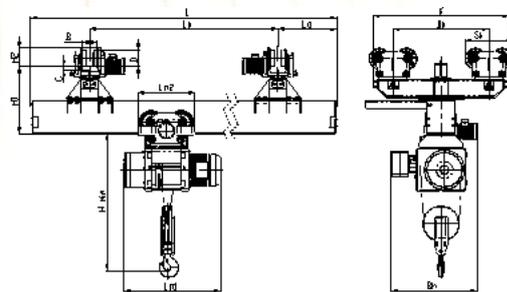

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону (863) 221-22-58

